



AM-1 / AT-1

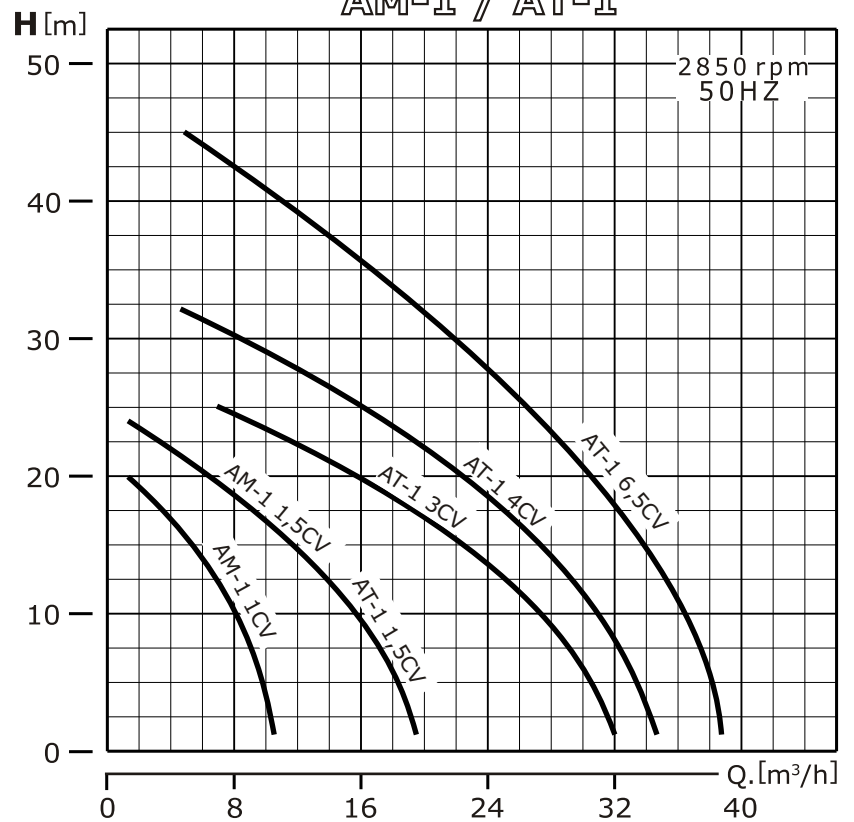

## Condensador

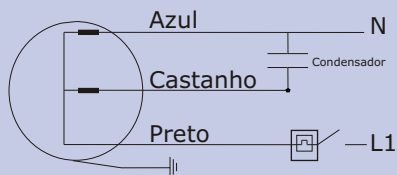

Garantia nula sem proteção térmica

### Vantagens e Benefícios

- Elevado rendimento
- Elevada durabilidade
- Fácil instalação
- Fácil manutenção

### Aplicações

As electrobombas submersíveis AM-1 e AT-1, são indicadas para:

- Abastecimento de água sob pressão para indústria, agricultura, etc.
- São normalmente instaladas em poços tradicionais

### Características Técnicas

- Caudal, Q: máx. 38,5 m<sup>3</sup>/h
- Altura manométrica, H: máx. 45 m.c.a.
- Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
- \* Condensador exterior

CÓDIGO	TIPO	HP	KW	V	A	Uf	DIAM "	H / MTS	CAUDAL L / H	A(mm)	B(mm)	PESO(Kg)
23410201	*AM-1	1	0.75	230	5.5	30	1½"	20 / 0	1.200 / 10.500	315	261	15.5
23410301	*AM-1	1.5	1.1	230	8.8	40	1½"	24 / 0	1.200 / 19.500	340	261	17
23410401	AT-1	1.5	1.1	400	2.6		1½"	24 / 0	1.200 / 19.500	345	261	17.3
23410501	AT-1	3	2.2	400	4.95		2"	25 / 0	7.000 / 32.000	370	292	23.2
23410601	AT-1	4	3	400	6.1		2½"	32 / 0	4.600 / 34.500	480	335	31.5
23410701	AT-1	6.5	4.9	400	9		2½"	45 / 0	4.800 / 38.500	485	367	37.8